

1624-7

Micropolis

5,25"

SCSI-2 Fast

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]	765	668
powierzchni [MB]		
cylindra [MB]		
ścieżki [B]		

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	
szerokość [mm]	
głębokość [mm]	
ciężar [kg]	

Geometria napędu	
dysków	4
cylindrów	2112
główek danych	7
główek serwo	
suma sektorów	
sekt/ścieżkę	

Opóźnienia [ms]	
Średnio	16
R/W	
TR/TR	2,5
Max	30
Latency	8,33
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]		

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	







Poj. zapas.	
ZBR	

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	
Szyna SCSI: sync / (async)	10/(4)

Nieawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
150						

Bufor dysku [kB]	
Prędkość obr. [1/min]	3600
Sytem kodowania	
Gęstość zapisu [TPI]	
Pozycjoner	RVC
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBA @ 1m]	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]	14							
linia +12V [A]								
linia +5V [A]								

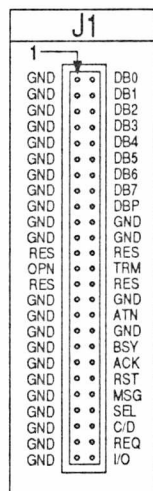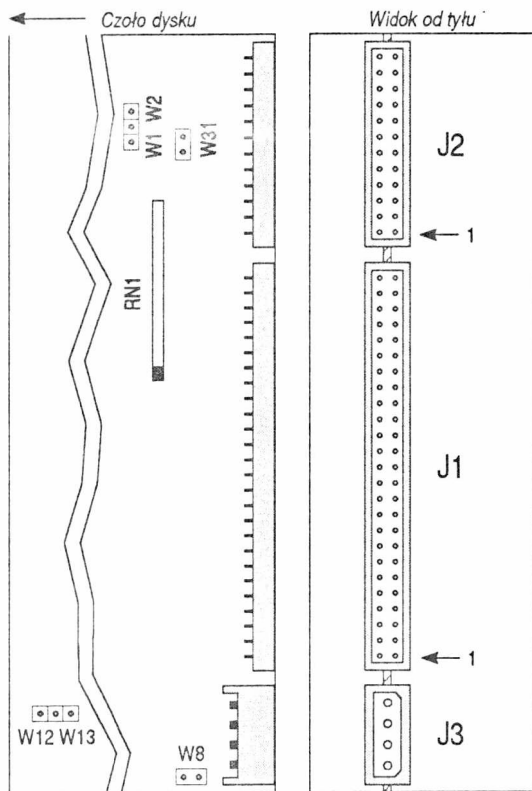

	Dysk zasilą pakiet RN1.
	Pakiet RN1 zasilany jest przez linię 26 magistrali SCSI (TERMPWR).
	Stan zabroniony.
	Dysk zasilą pakiet RN1 i linię 26 magistrali SCSI (TERMPWR).

	Obudowa dysku nie jest połączona z masą log.
	Obudowa połączona z masą logiczną.

	Natychmiastowy start silnika dysku.
	Dysk oczekuje na rozkaz START UNIT.

	Kontrola parzystości aktywna.
	Praca bez kontroli parzystości.

	Dysk nie jest zabezpieczony przed zapisem.
	Dysk jest zabezpieczony przed zapisem.

	Czerwona dioda sygnalizuje pracę dysku.
	Zielona dioda sygnalizuje pracę dysku.

--	--

ID2, J2/5-6 ID1, J2/3-4 ID0, J2/1-2								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7

	Zwory zarezerwowane do użytku producenta. Nie należy zmieniać ich położenia.
--	--