CP-3540	Conner	3,5"	SCSI-2

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]		518,52
powierzchni [MB]		0,29
cylindra [MB]		43,21
ścieżki [B]		25088

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	25,4
szerokość [mm]	101,6
głębokość [mm]	146,1
ciężar [kg]	1

Geometria napędu	
dysków	6
cylindrów	1806
głowic danych	12
głowic serwo	0
suma sektorów	1061928
sekt/ścieżkę	49

Opóźnienia [ms]	
Średnio	12
R/W	
TR/TR	3
Max	30
Latency	6,7
Overhead	0,5

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[ºC]	5 ... 55	-40 ... 60

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	50
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	5

Poj. zapas.	
ZBR	1

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	2,5
Szyna SCSI: sync / (async)	5

Niezawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
150	10	5	10		13	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]		7,500	10,0			6,700		
linia +12V [A]								
linia +5V [A]								

Bufor dysku [kB]	256
Prędkość obr. [1/min]	4500
Sytem kodowania	(2,7)RLL
Gęstość zapisu [TPI]	2150
Pozycjoner	RVC
Start / Stop [s]	15/(15)
Poz. hał. [dBA @ 1m]	40

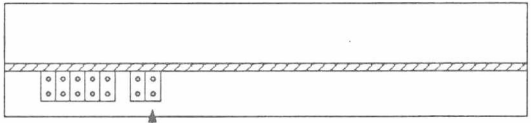

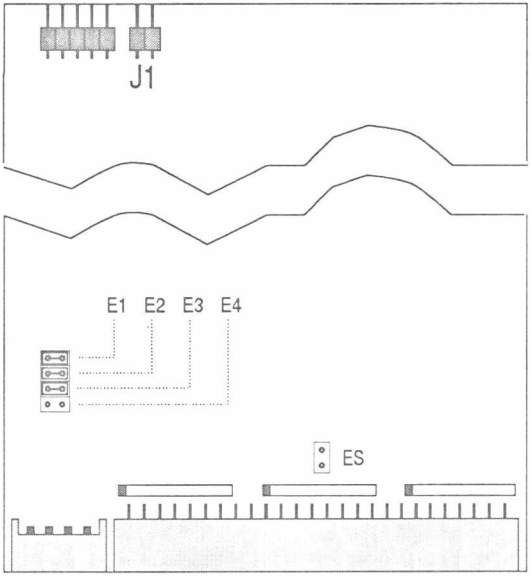

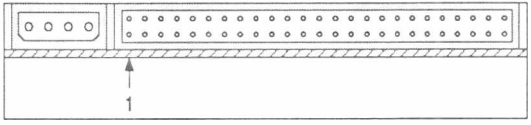

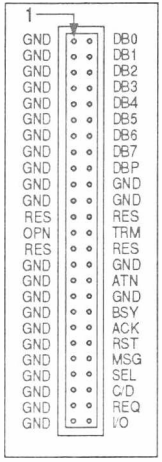

E3 E2 E1								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7

ES	Dysk nie jest źródłem zasilania linii TERMPWR.
ES	Dysk zasila linię 26 magistrali SCSI (TERMPWR).

E4	DSPN=0 : Start natychmiastowy po doprowadzeniu zasilania. DSPN=1 : Dysk oczekuje na rozkaz startu.
E4	DSPN=0 : Dysk oczekuje na rozkaz startu. DSPN=1 : Dysk oczekuje na rozkaz startu.
DSPN (Delay Spin) : Bit ustawiany rozkazem Mode Select.	







UWAGA:	Dysk dostarczany jest w konfiguracji SCSI-ID=7 (wszystkie trzy zwory zainstalowane).
UWAGA:	Parzystość jest zawsze aktywna (zarówno kontrola jak i wytwarzanie). Nie ma możliwości jej wyłączenia.