

GoDrive GLS-170S**Quantum****2,5"****SCSI**

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]		162,1
powierzchni [MB]		
cyindra [MB]		
ścieżki [B]		

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	17
szerokość [mm]	70,1
głębokość [mm]	100,1
ciężar [kg]	0,155

Geometria napędu	
dysków	2
cyldrów	1395
głowic danych	4
głowic serwo	
suma sektorów	333560
sekt/ścieżkę	44 ... 75

Opóźnienia [ms]	
Średnio	17
R/W	
TR/TR	5
Max	24
Latency	8,3
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]	5 ... 55	-40 ... 65

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	250
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	10




Poj. zapas.	
ZBR	16

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	2,87
Szyna SCSI: sync / (async)	4

Niezawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
350					14	

Bufor dysku [kB]	96
Prędkość obr. [1/min]	3600
Sytem kodowania	(1,7)RLL
Gęstość zapisu [TPI]	2529
Pozycjoner	
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBA @ 1m]	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]	2,500					1,900	1,300	
linia +12V [A]								
linia +5V [A]					1,150			

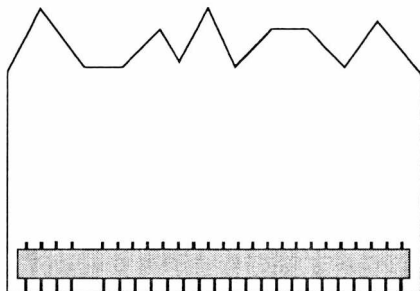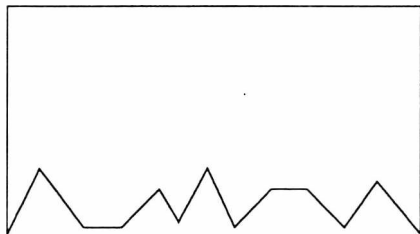

Uwaga Numer identyfikacyjny (SCSI-ID) można określić podając napięcie na igły 5, 6 i 7 złącza J2.

SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7
AD0	H	L	H	L	H	L	H	L
AD1	H	H	L	L	H	H	L	L
AD2	H	H	H	H	L	L	L	L

