


SN74108

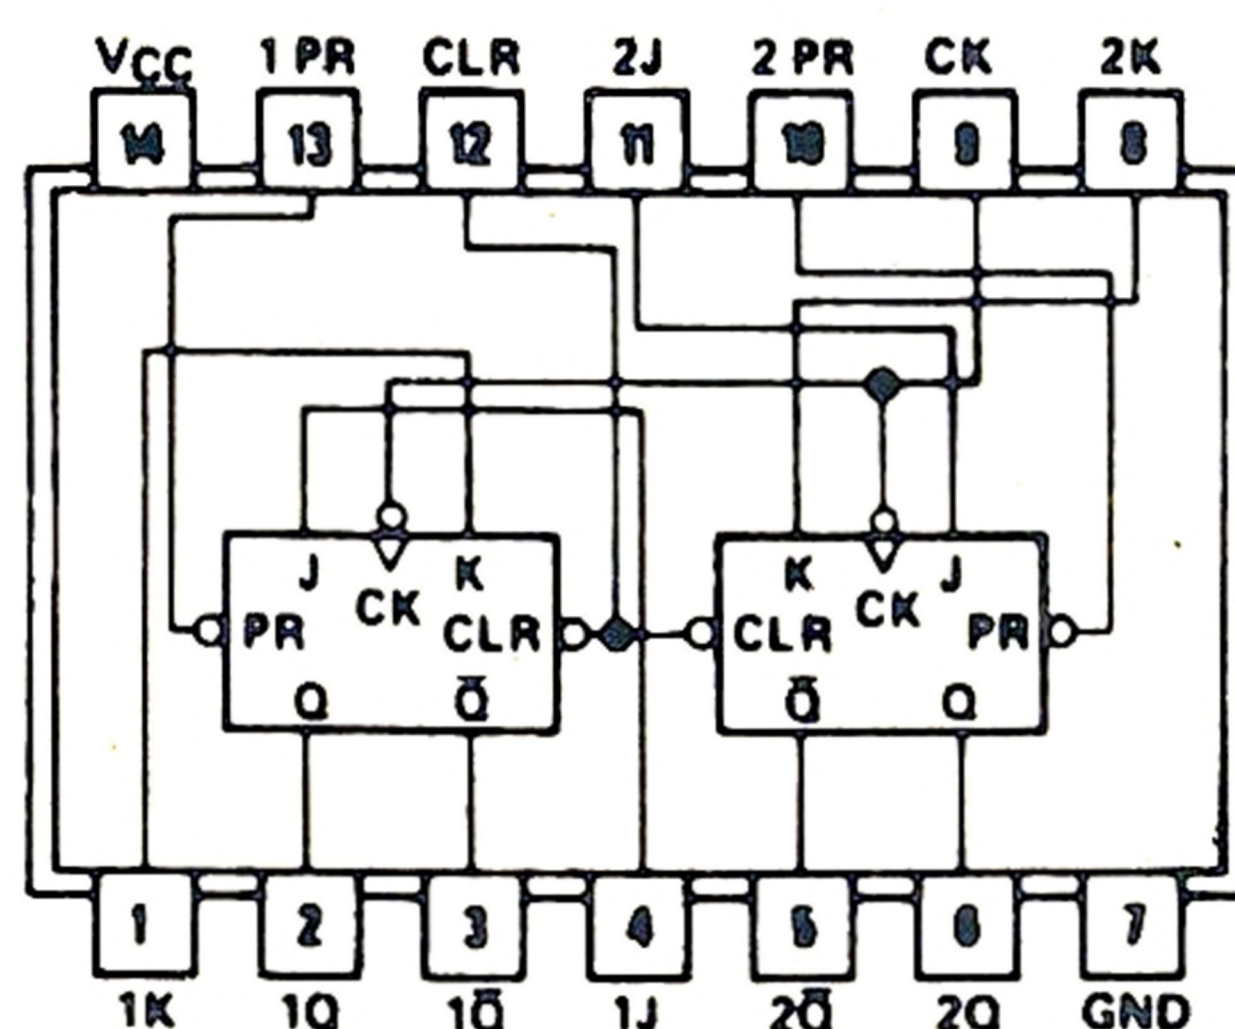

108 Dwa przerzutniki JK przełączane ujemnym zboczem z wejściami PR i wspólnymi wejściami CLR i zegara

Dual J-K negative edge triggered flip flops with preset, common clear, and common clock

Tablica przejść

Wejścia					Wyjścia	
Preset	Clear	Clock	J	K	Q	$\bar{Q}$
L	H	X	X	X	H	L
H	L	X	X	X	L	H
L	L	X	X	X	H	H
H	H	↓	L	L	Q_0	$\bar{Q}_0$
H	H	↓	H	L	H	L
H	H	↓	L	H	L	H
H	H	↓	H	H	TOGGLE	
H	H	H	X	X	Q_0	$\bar{Q}_0$