


RT<sub>1</sub> - RT<sub>3</sub> : Rezystory obciążenia końców linii magistrali SCSI

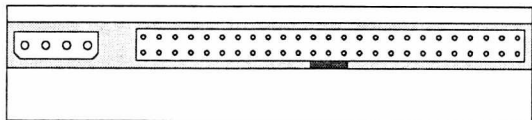

GND	•	DB0
GND	•	DB1
GND	•	DB2
GND	•	DB3
GND	•	DB4
GND	•	DB5
GND	•	DB6
GND	•	DB7
GND	•	DBP
GND	•	GND
GND	•	GND
RES	•	RES
OPN	•	TRM
RES	•	RES
GND	•	GND
GND	•	ATN
GND	•	GND
GND	•	BSY
GND	•	ACK
GND	•	RST
GND	•	MSG
GND	•	SEL
GND	•	C/D
GND	•	REQ
GND	•	I/O

PO		Enable Parity: Napęd wytwarza i ocenia sygnał kontroli parzystości (DBP).
PO		Napęd ani nie wytwarza ani nie kontroluje sygnału DBP.

RES		Zarezerwowane do późniejszego wykorzystania (Reserved)
-----	--	--

○	+12V
○	GND (12V)
○	GND (5V)
○	+5V

A2 A1 A0								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7