

**ST-125N****Seagate****3,5"****SCSI**

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]	23,8	20,5
powierzchni [MB]		
cyindra [MB]		
ścieżki [B]		

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	
szerokość [mm]	
głębokość [mm]	
ciężar [kg]	

Geometria napędu	
dysków	2
cyldrów	407
głowic danych	4
głowic serwo	
suma sektorów	
sekt/ścieżkę	26

Opóźnienia [ms]	
Średnio	0: 40, ver. 1
R/W	
TR/TR	8
Max	
Latency	
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]		

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	



Poj. zapas.	
ZBR	

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	0,94
Szyba SCSI: sync / (async)	

Niezawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTRR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
150						

Bufor dysku [kB]	
Prędkość obr. [1/min]	3600
Sytem kodowania	RLL
Gęstość zapisu [TPI]	824
Pozycjoner	Stepper
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBA @ 1m]	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]	9,000			29,000				
linia +12V [A]	0,350			2,000				
linia +5V [A]	0,900							

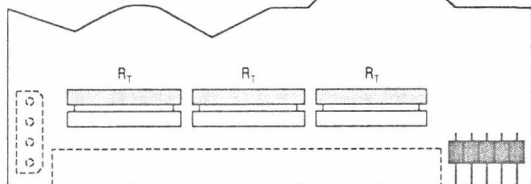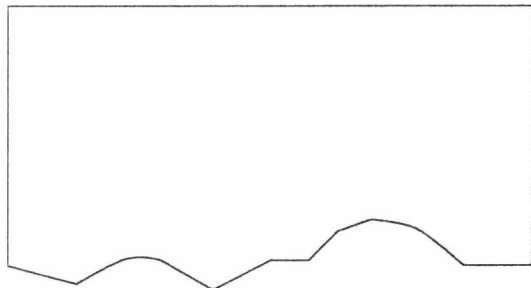

res  
PE

