

XT-8760S**Maxtor****5,25"****SCSI**

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]	768,92	675,58
powierzchni [MB]	51,26	
cylindra [MB]		45,04
ścieżki [B]	31410	27648

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	82,6
szerokość [mm]	146,1
głębokość [mm]	208,3
ciężar [kg]	

Geometria napędu	
dysków	8
cylindrów	1632
główek danych	15
główek serwo	
suma sektorów	
sekt/ścieżkę	54

Opóźnienia [ms]	
Średnio	18
R/W	
TR/TR	3
Max	30
Latency	
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]		

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	


Poj. zapas.	
ZBR	

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	1,87
Szyna SCSI: sync / (async)	


Nieawadność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
150						

Bufor dysku [kB]	
Prędkość obr. [1/min]	
Sytem kodowania	(1,7)RLL
Gęstość zapisu [TPI]	
Pozycjoner	
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBA @ 1m]	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]								
linia +12V [A]	1,500			4,500				
linia +5V [A]	1,700			1,900				

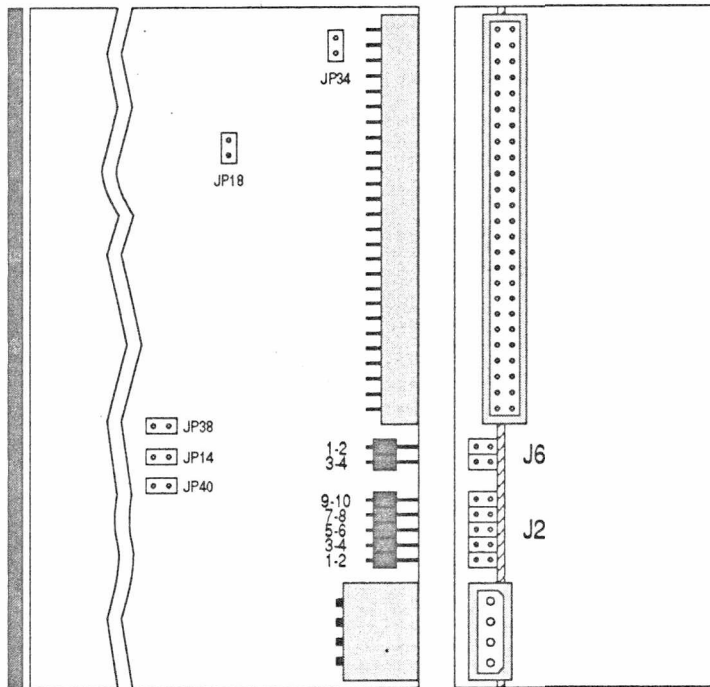

1		
GND	DB0	
GND	DB1	
GND	DB2	
GND	DB3	
GND	DB4	
GND	DB5	
GND	DB6	
GND	DB7	
GND	DBP	
GND	GND	
GND	GND	
GND	GND	
RES	RES	
OPN	TRM	
RES	RES	
GND	GND	
GND	ATN	
GND	GND	
GND	BSY	
GND	ACK	
GND	RST	
GND	MSG	
GND	SEL	
GND	C/D	
GND	REQ	
GND	I/O	



EXT.LED J2
+LED = J2/2
-LED = J2/1

ID2=12/8-10 ID1=12/7-8 ID0=12/5-6								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7

JP18	Dysk zabezpieczony przed zapisem.	JP18	Zapis dopuszczalny.
JP40	Praca bez kontroli parzystości.	JP40	Praca z kontrolą parzystości.
JP34	Linia TERMPWR nie zasila rezystorów zakończenia.	JP34	Linia TERMPWR zasila rezystory zakończenia.
JP41	Dysk nie zasila rezystorów zakończenia.	JP41	Dysk zasila rezystory zakończenia.
JP14	Natychmiastowy start silnika.		
JP14 JP38	Silnik startuje na rozkaz.		
JP14 JP38	Opóźnienie włączenia zależne od ustawionego adresu SCSI-ID.		