




KARTA KATALOGOWA KK/TOR - 1

Rozwiązanie mechaniczne transformatora na rdzeniu toroidalnym
 Catalogue card KK/TOR - 1 Mechanical solution transformer on toroidal core
 Katalogseite KK/TOR - 1 Mechanische Auflösung der Transformators auf dem Triodkern
 Каталоговая карта KK/TOR - 1 Механические решения трансформации тороидального сердечника

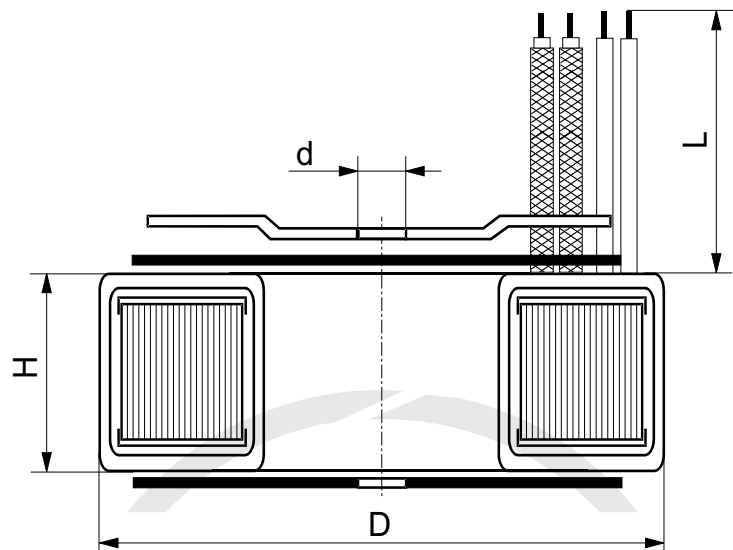

| Karta katalogowa Catalogue card Katalogseite Каталоговая карта | Moc Power Leistung Мощность | Wymiary Dimensions / Ausmaße / Размеры | | | | Masa Weight Masse Масса | Elementy mocujące Fastening elements Spannelement Элементы закрепительные |
|---|--------------------------------------|---|-----|-----|-----|----------------------------------|---|
| | | H | D | d | L | | |
| KK | VA | mm | | | | kg | mm |
| 10/TOR 02-1 | 10 | 28 | 57 | 4.2 | 150 | 0.3 | 3 |
| 20/TOR 02-1 | 20 | 30 | 70 | 4.2 | 150 | 0.4 | 3 |
| 35/TOR 02-1 | 35 | 32 | 75 | 4.2 | 150 | 0.6 | 3 |
| 40/TOR 02-1 | 40 | 32 | 85 | 4.2 | 150 | 0.6 | 3 |
| 50/TOR 02-1 | 50 | 35 | 85 | 4.2 | 150 | 0.7 | 3 |
| 60/TOR 02-1 | 60 | 37 | 85 | 4.2 | 150 | 0.8 | 3 |
| 80/TOR 02-1 | 80 | 37 | 95 | 4.2 | 150 | 0.9 | 3.5 |
| 100/TOR 02-1 | 100 | 40 | 97 | 5.2 | 150 | 1.1 | 3.5 |
| 120/TOR 02-1 | 120 | 40 | 105 | 5.2 | 150 | 1.3 | 4.5 |
| 150/TOR 02-1 | 150 | 45 | 115 | 5.2 | 150 | 1.7 | 4.5 |
| 200/TOR 02-1 | 200 | 50 | 120 | 6.5 | 150 | 2.1 | 4.5 |
| 250/TOR 02-1 | 250 | 55 | 130 | 6.5 | 150 | 2.4 | 5 |
| 300/TOR 02-1 | 300 | 58 | 118 | 6.5 | 150 | 2.9 | 5 |
| 400/TOR 02-1 | 400 | 60 | 143 | 6.5 | 150 | 3.4 | 5.5 |
| 450/TOR 02-1 | 450 | 65 | 137 | 6.5 | 150 | 4.0 | 5.5 |
| 450/TOR 06-1 | 450 | 58 | 152 | 6.5 | 150 | 4.0 | 5.5 |
| 500/TOR 02-1 | 500 | 67 | 143 | 6.5 | 150 | 4.5 | 5.5 |
| 600/TOR 02-1 | 600 | 68 | 153 | 6.5 | 150 | 5.0 | 5.5 |
| 800/TOR 02-1 | 800 | 50 | 180 | 8.5 | 150 | 6.0 | 7 |
| 1000/TOR 02-1 | 1000 | 65 | 185 | 8.5 | 150 | 7.3 | 7 |
| 1200/TOR 02-1 | 1200 | 65 | 190 | 8.5 | 150 | 8.0 | 7 |
| 1500/TOR 02-1 | 1500 | 80 | 195 | 8.5 | 150 | 10,0 | 8 |
| 2000/TOR 02-1 | 2000 | 90 | 240 | 8.5 | 150 | 15,0 | 8 |
| 2500/TOR 02-1 | 2500 | 105 | 250 | 8.5 | 150 | 20,0 | 8 |
| 3000/TOR 02-1 | 3000 | 105 | 290 | 8,5 | 150 | 30,0 | 8 |
| Na specjalne zamówienie | | 150 | 350 | | | Po uzgodnieniach | |